


WÓZEK POMOCNICZY DTCB

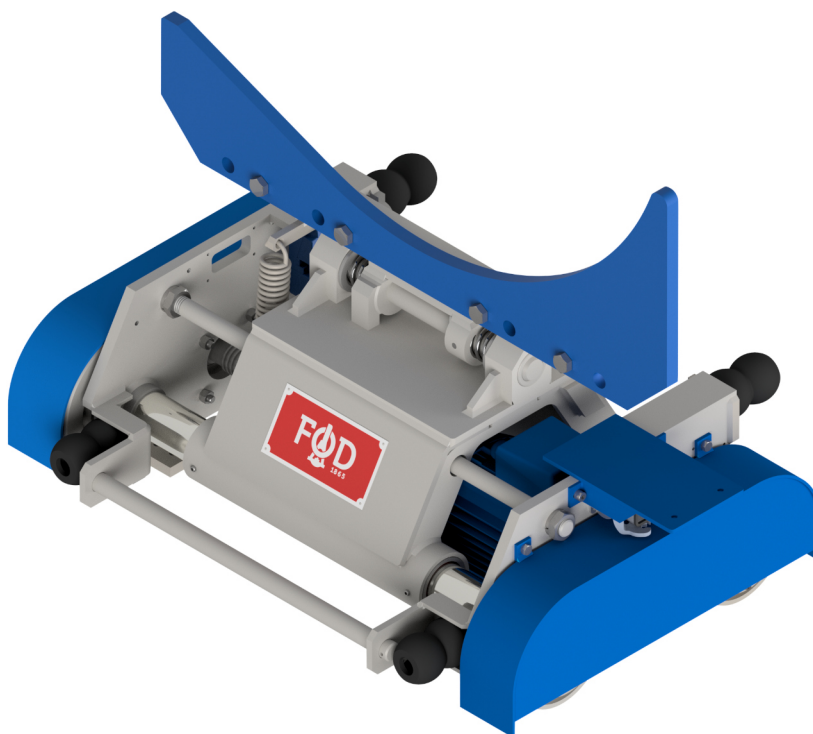

Rozpiętość między kołami wózka	mm	750
Zakres bocznego przesuwu	mm	180
Kąt obrotu kłody w lewo i w prawo	n	360
Moc silnika elektr. przesuwu bocznego	kW	1,1
Masa	Kg	300

Przeznaczenie:

Wózek pomocniczy przeznaczony jest do podpierania kłody lub pryzmy od strony podawczej traka w zakresie średnic od 100 mm do 750 mm.

Opis budowy i działania:

Wózek pomocniczy jest konstrukcją stalową. Napęd przesuwu bocznego realizowany jest silnikiem elektrycznym sterowanym z pulpitu wózka DTBF.