


TRAK PIONOWY GÓRNONAPĘDOWY

FTAA-60



Prześwit poziomy	mm	600
Skok ramy piłowej	mm	ok. 400
Prześwit między walcami	mm	60-550
Najmniejsza średnica przecieranych kłód	mm	100
Największa średnica przecieranych kłód	mm	500
Najmniejsza długość przecieranych kłód	mm	2200
Długość przecieranych króciaków (opcja)	mm	1000 do 2500
Prędkość obrotowa wału głównego	obr./min	280
Posuw na 1 obrót wału głównego	mm/1 obr.	5 - 20
Największa ilość pił	szt.	12
Moc silnika głównego	kW	30; (37)
Moc silnika posuwu	kW	2,2
Moc silnika zespołu hydraulicznego	kW	2,2
Masa	kg	ok. 3700

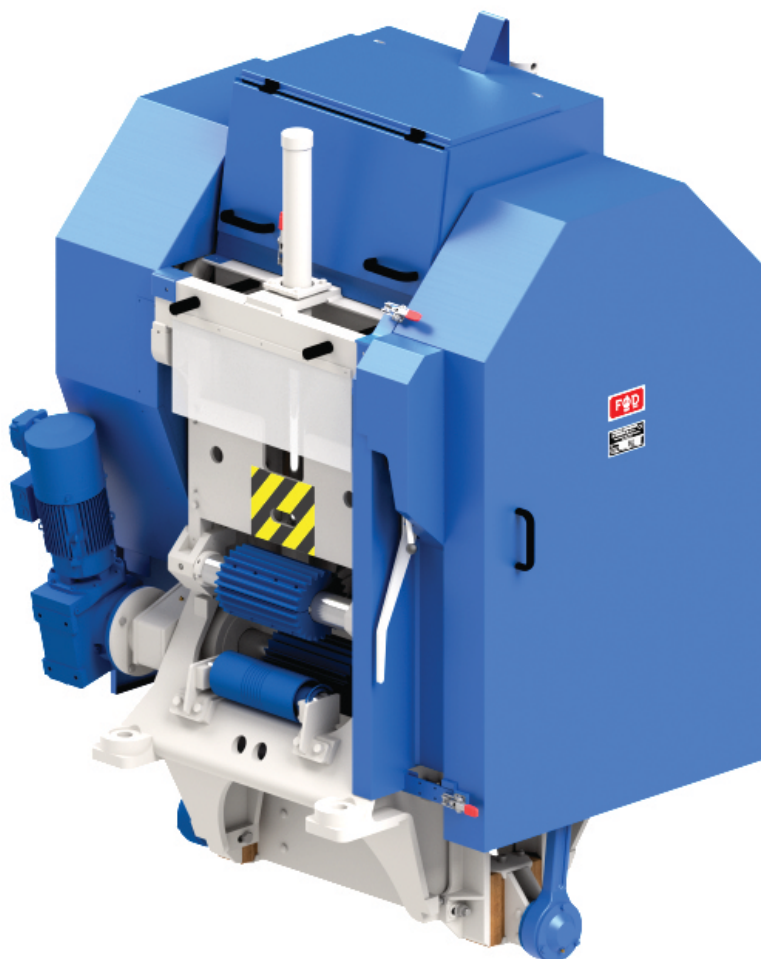

Fabryka Obrabiarek do Drewna sp. z o.o
86-022 Dobrcz, Trzeciewiec 40
Tel. +48 52 325 87 00; Dział Handlowy +48 797 186 165, +48 797 185 445
www.fod.com.pl; fod@fod.com.pl; sprzedaz@fod.com.pl

Przeznaczenie:

Trak przeznaczony jest do przecierania kłód lub pryzm drewna iglastego i liściastego na tarcicę nieobrzynaną lub obrzynaną w zakresie określonym charakterystyką. Opcjonalnie może być wyposażony do przecierania króciaków. Znajduje zastosowanie w zakładach tartacznych, gospodarstwach leśnych i innych; w ciągu technologicznym o średnim stopniu zmechanizowania. Eksploatacja traka wymaga jednokondygnacyjnej hali lub wiaty.

Opis budowy i działania:

Korpus żeliwny jednolity o lekkiej konstrukcji. Wał główny osadzony jest na dwóch łożyskach baryłkowych,

a czoły korbowe osadzone w kołach zamachowych. Mechanizm posuwowy napędzany jest silnikiem elektrycznym prądu zmiennego. Prędkość posuwu regulowana jest poprzez układ falownika częstotliwości. Walce posuwowe rowkowane zapewniają dobre prowadzenie kłody lub pryzmy podczas przecierania. Walce wykonane są z segmentów zębatach. Podnoszenie walców posuwowych i docisk materiału odbywa się siłownikiem hydraulicznym. Napęd główny przekazywany bezpośrednio przez przekładnię pasków klinowych z silnika elektrycznego na koło napędowe, które pełni jednocześnie rolę korbowodowego koła zamachowego. Centralne, samoczynne smarowanie prowadnic zapewnia prawidłową pracę traka. Trak wyposażony jest w ręczny hamulec taśmowy. Cały trak obudowany jest osłonami ochronnymi.

TRAK FTAA-60 WYPOSAŻENIE - WERSJE

